
Brico-Cambiar bombillas de posición octavia OII
Autor: labalanegra



Primero se quita esta tuerca de plástico......



Luego se tira de la palanquita, siempre con cuidado....
Se quita el conector en donde llega la corriente al faro, con cuidado que tiene pestañita y cuesta un poco....

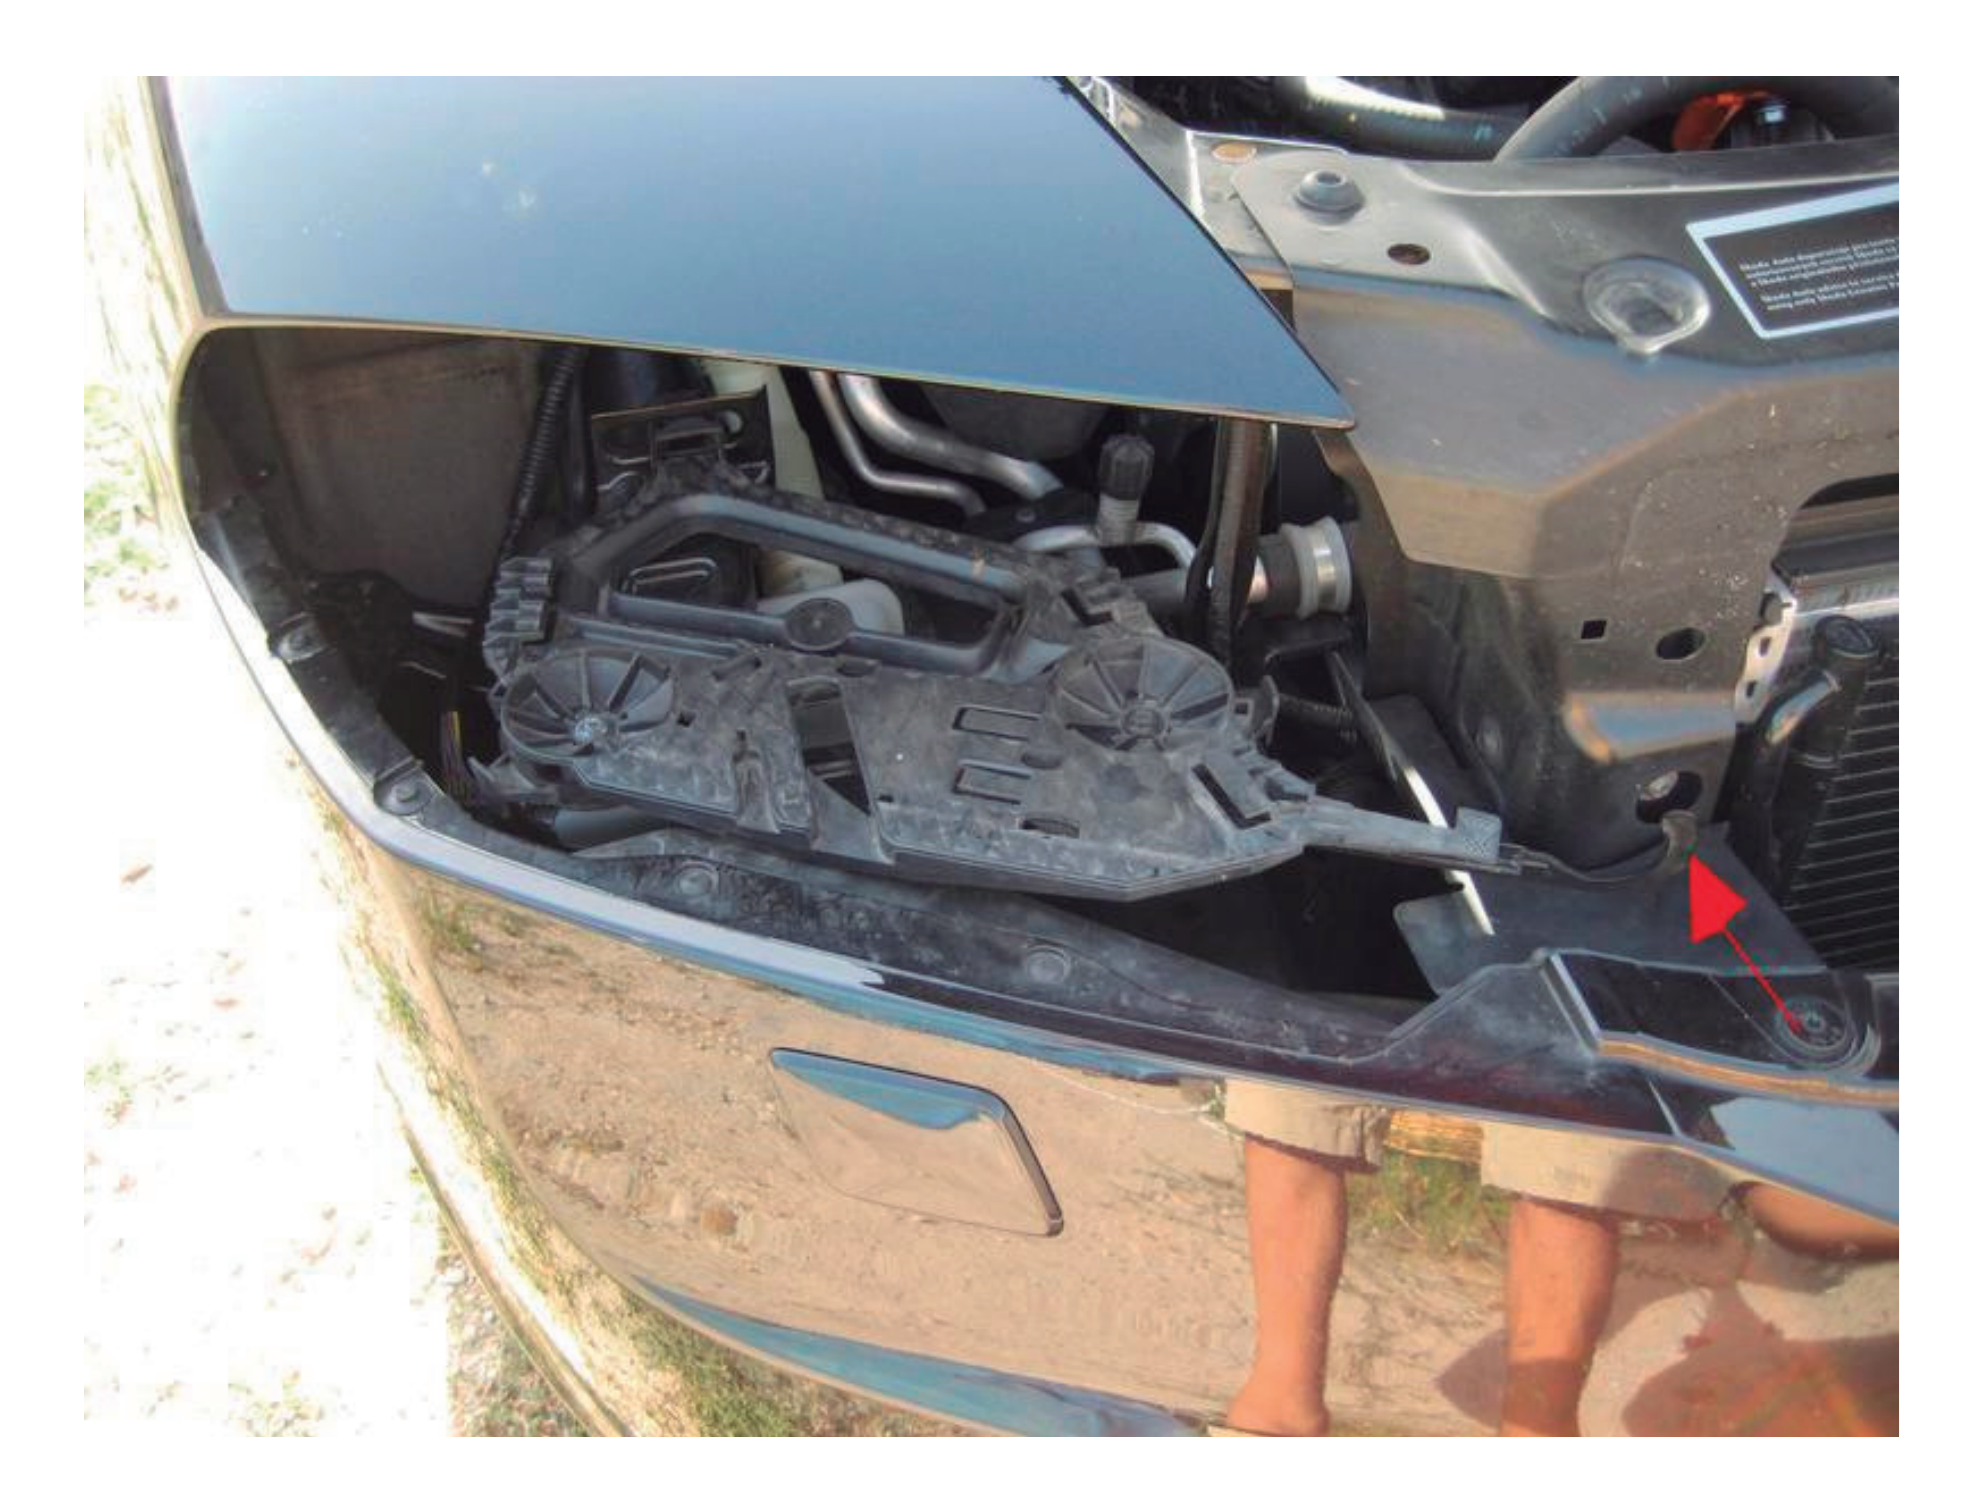


Quedaría a hueco, la palanquita que os decía era esta...........




El faro fuera, y para trabajar en un sitio cómodo, y con algo debajo para que no se ralle



Ahora quitar los cuatro tornillos que hay en la tapa, con un destornillador de 6 puntas......

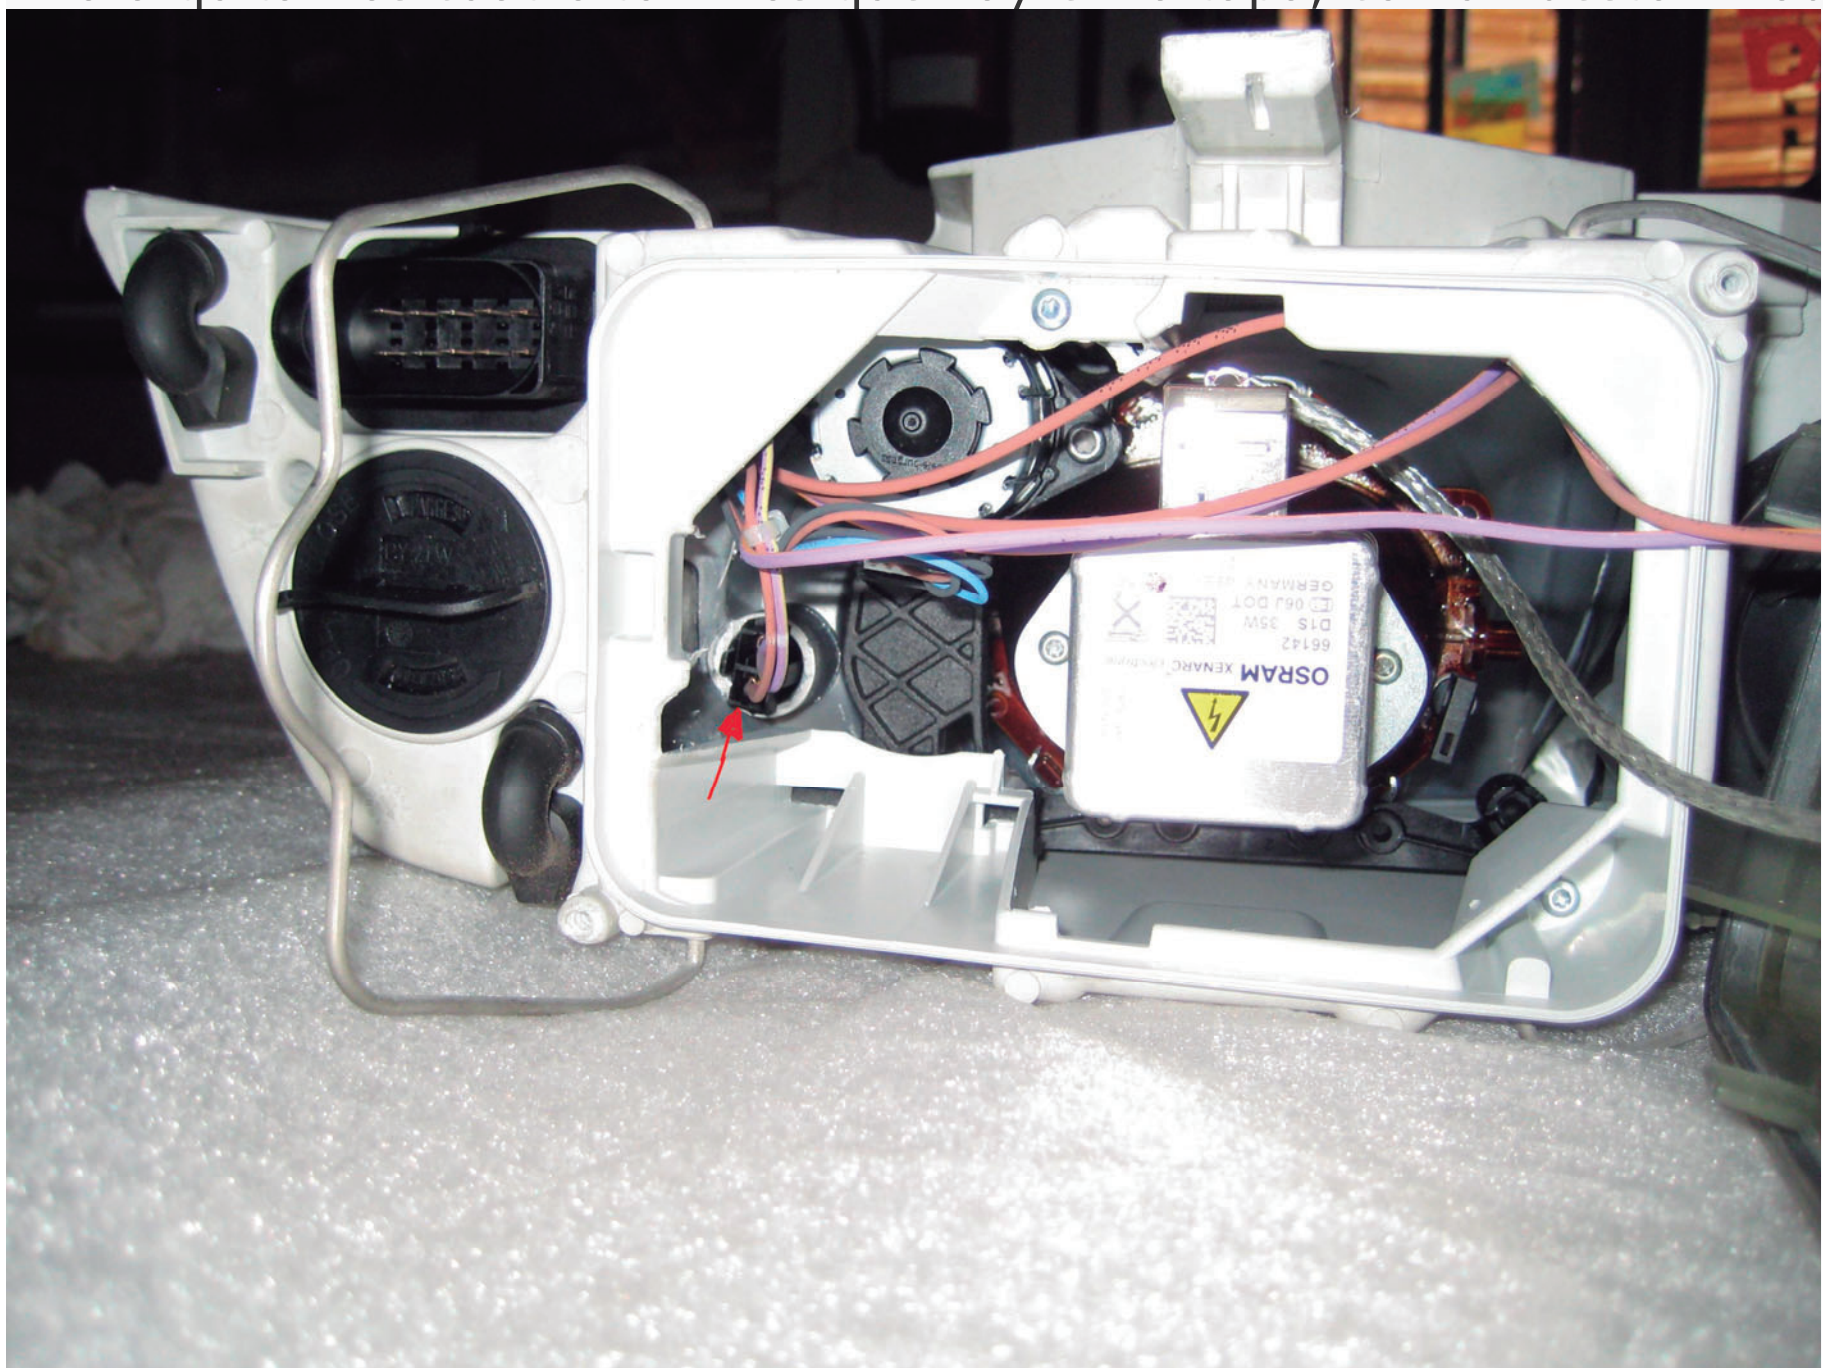

La bombilla esta ahí, sacarlo con unos alicates de punta fina, porque entran un poco mal los dedos

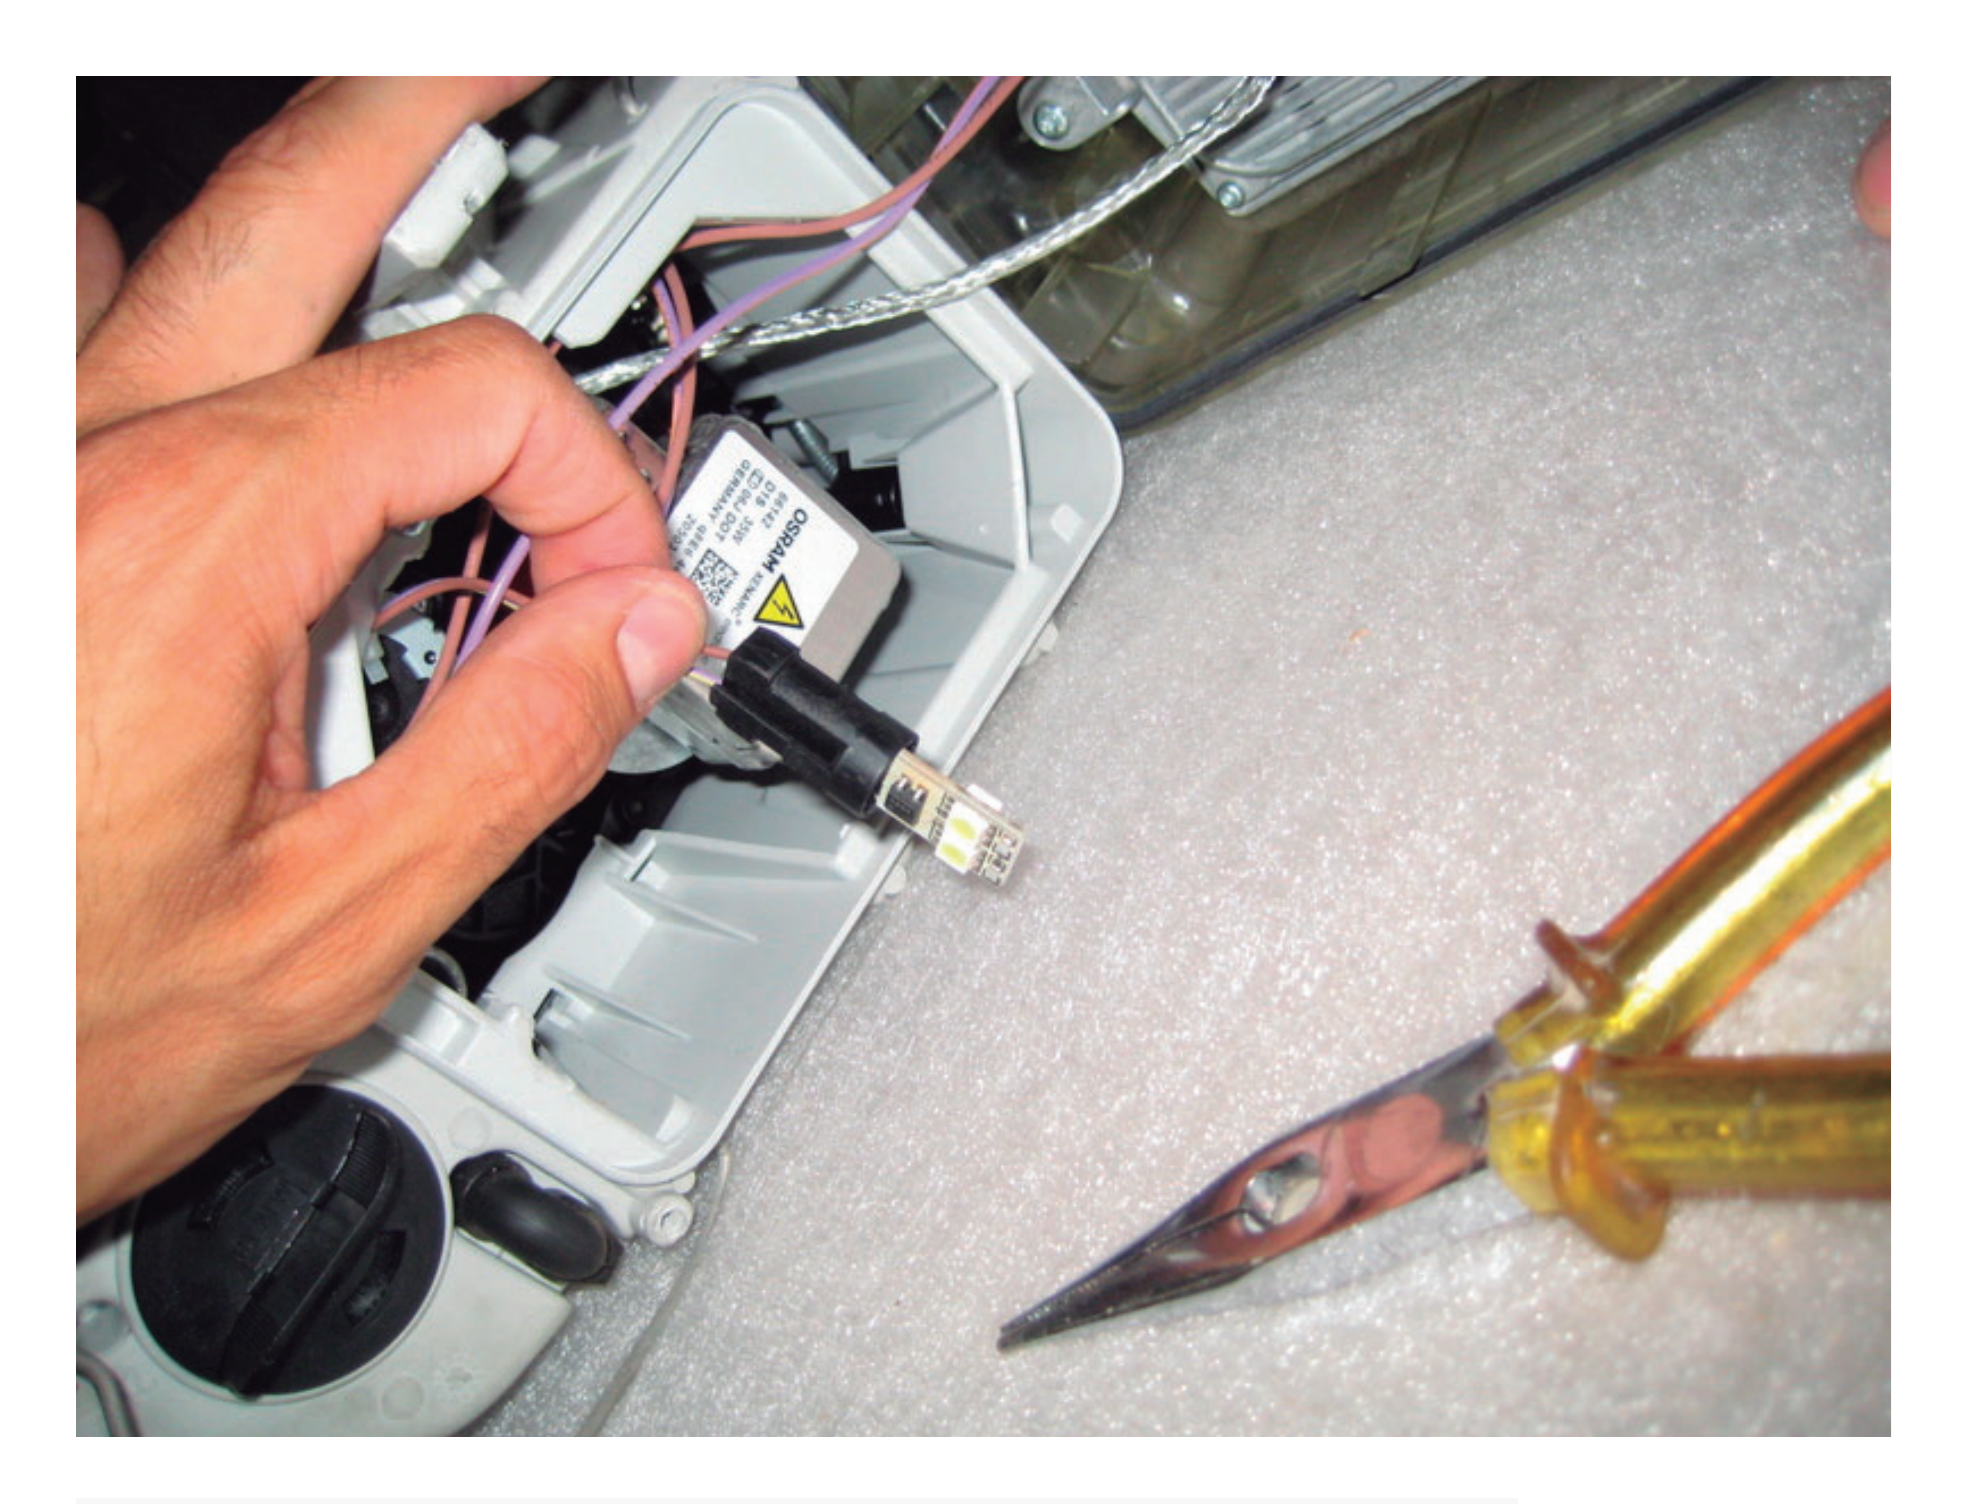

Y hay esta la bombilla, en este caso puse unos leds.......
Para montarlo seria a revés.....